


CUIDADO



Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido

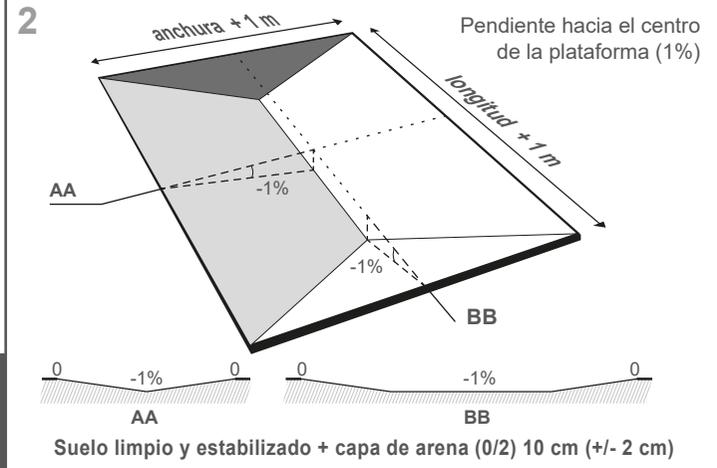

3 **IMPORTANTE**
Instalación de la cisterna según su volumen

V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6
de 700 a 1200	6 a 8
> 1200	8 a 10

Está **estrictamente prohibido** manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

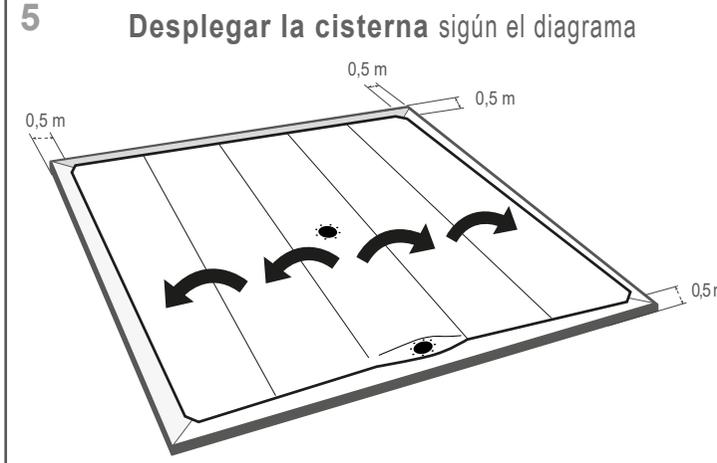
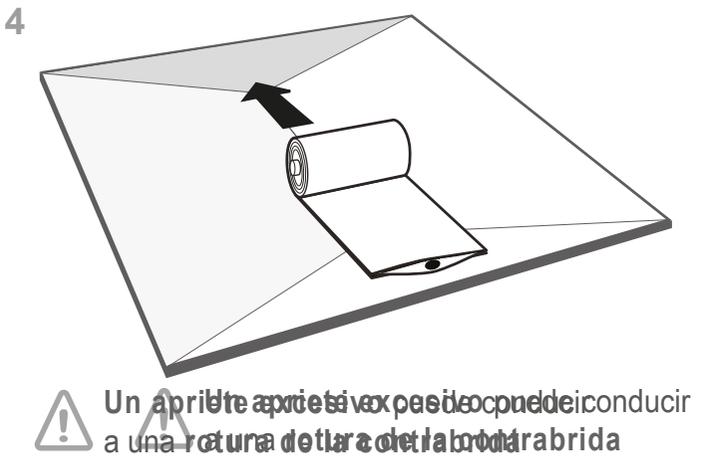


6 **OBLIGATORIO**

Montaje de las esquinas de protección antes de llenar en cada ángulo


x4

Usar una llave de 10 (no incluida)

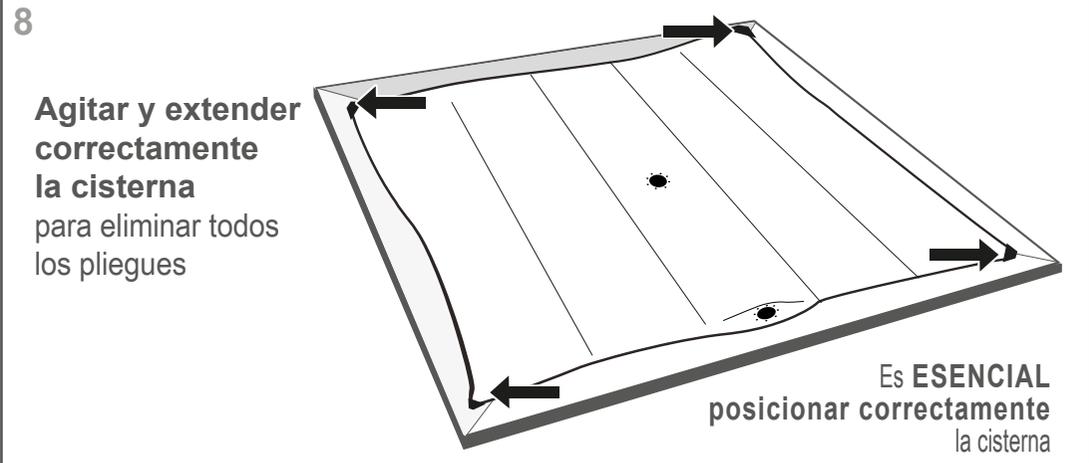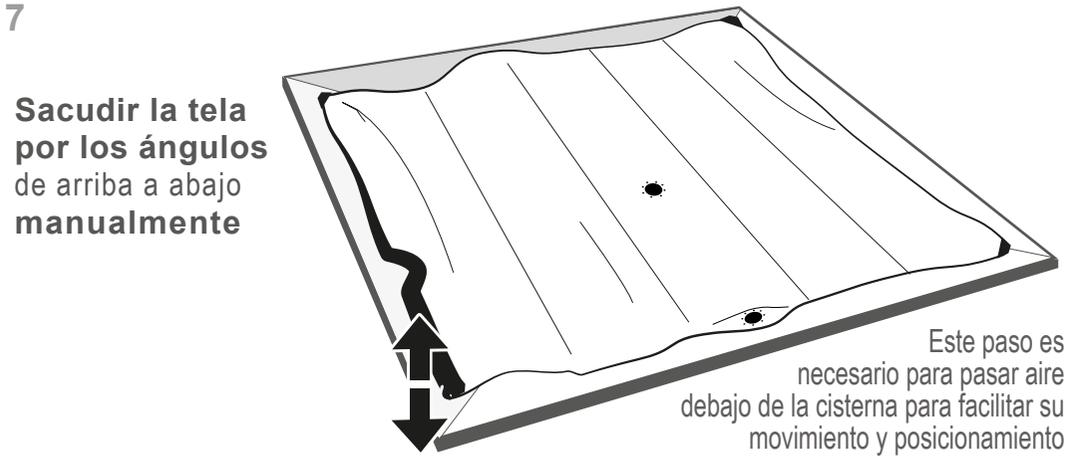




9 PARA TODAS LAS BOQUILLAS




ESTIRAR CON CUIDADO
sin herramientas para pasar
la contrabrida con su sello adentro




Instalar correctamente
la contrabrida
en su boquilla

10 Usar una llave de 13 (no incluida)

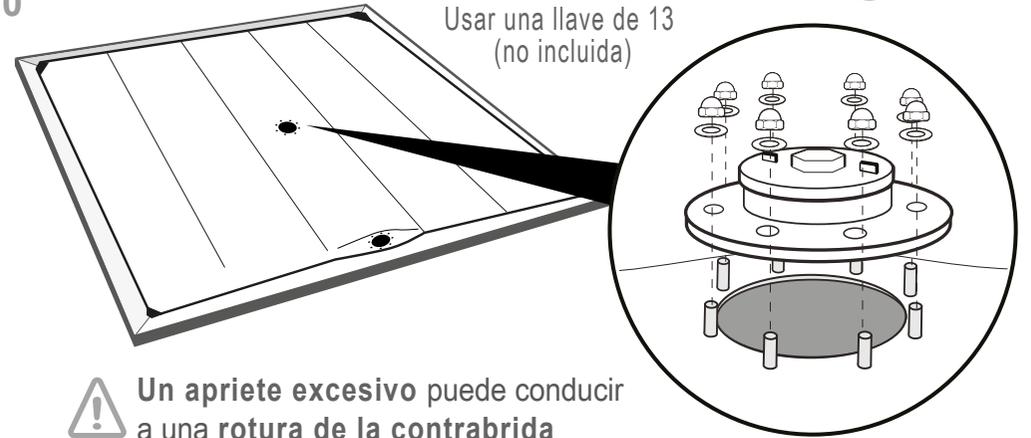

**Un apriete excesivo puede conducir
a una rotura de la contrabrida**

11 Usar una llave de 13 (no incluida)

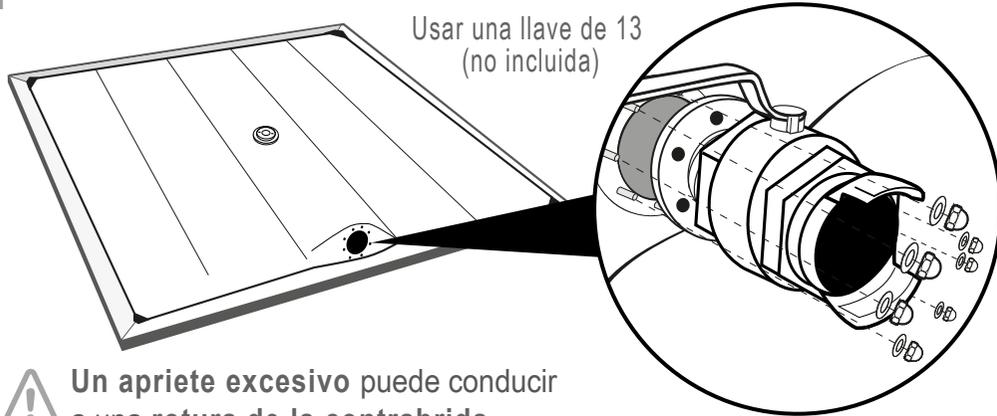

**Un apriete excesivo puede conducir
a una rotura de la contrabrida**

12 PASOS ESENCIALES A REITERAR



1 - Sacudir la cisterna
por los ángulos
de arriba a abajo siempre
manualmente

**2 - Agitar y
extender la cisterna:**
ningún pliegue tiene que aparecer
en la superficie antes de llenar

13 Seguir las instrucciones de uso

