


CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido

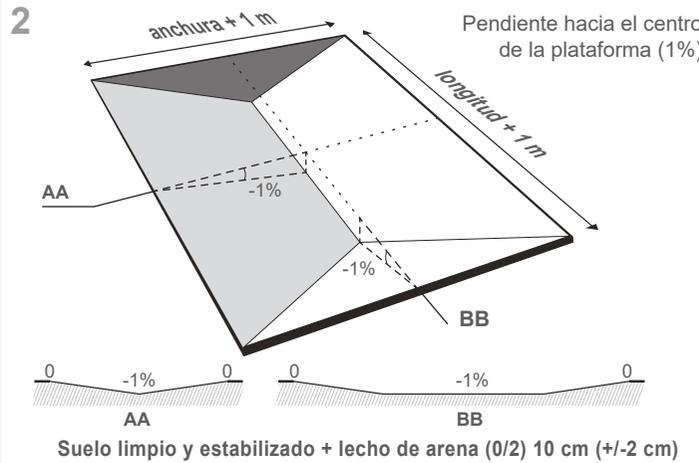



3

IMPORTANT

Instalación de la cisterna según su volumen

V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está **estrictamente prohibido** manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

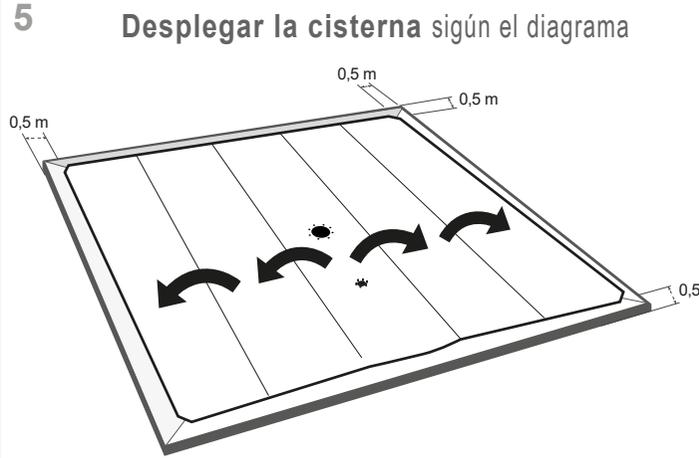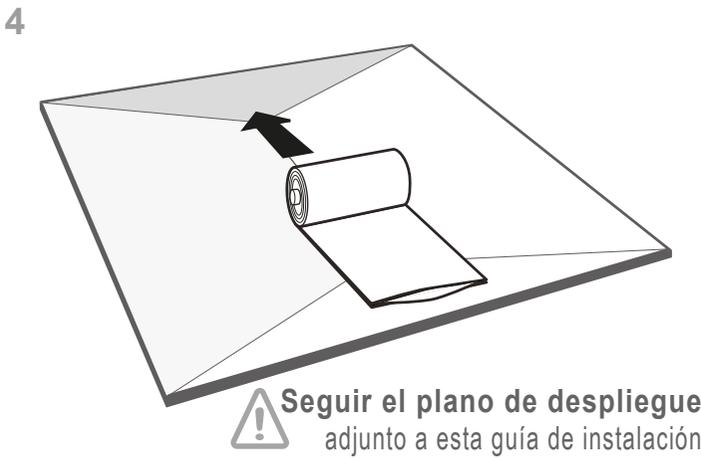

6



OBLIGATORIO

Montaje de las esquinas de protección antes de llenar en cada ángulo

TELA

x4

Usar una llave de 10 (no incluida)

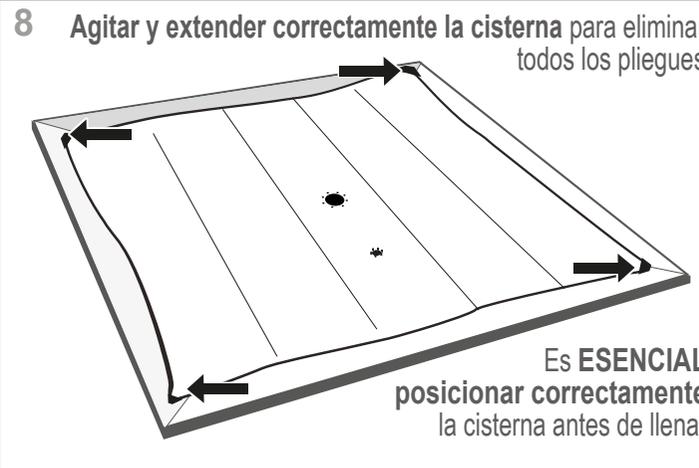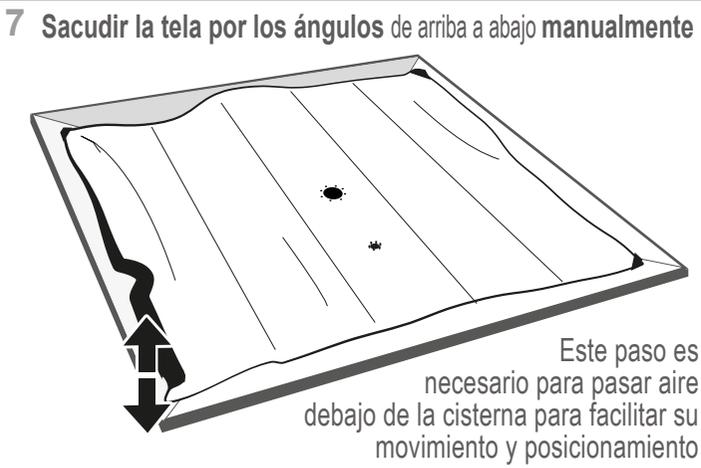

9


PARA TODAS LAS BOQUILLAS

ESTIRAR CON CUIDADO sin herramientas para pasar la contrabrida con su sello adentro


Instalar correctamente la contrabrida en su boquilla




10 Usar una llave de 13 (no incluida)

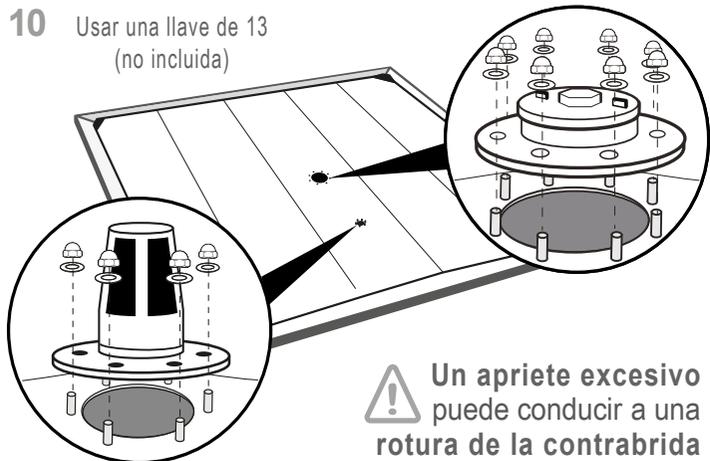


11 Usar una llave de 13 (no incluida)

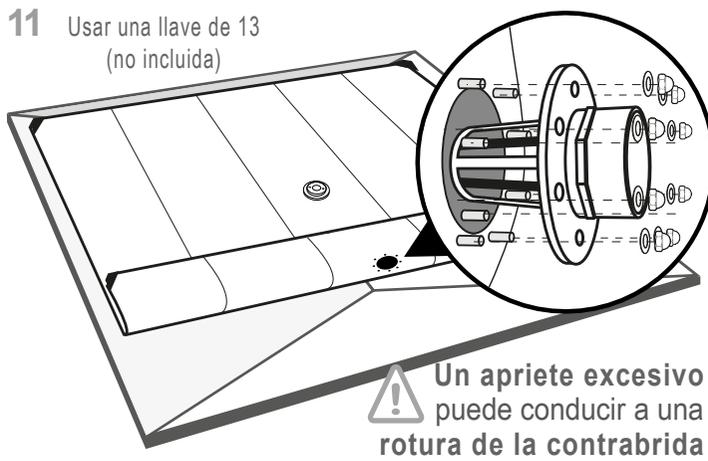


12 PASOS ESENCIALES A REITERAR

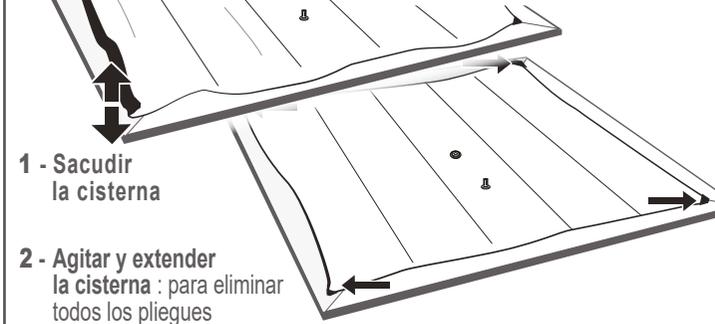


13 Pegamento y grasa (no incluidos)

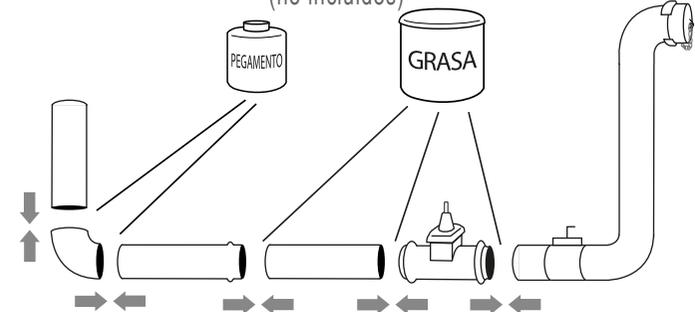


14

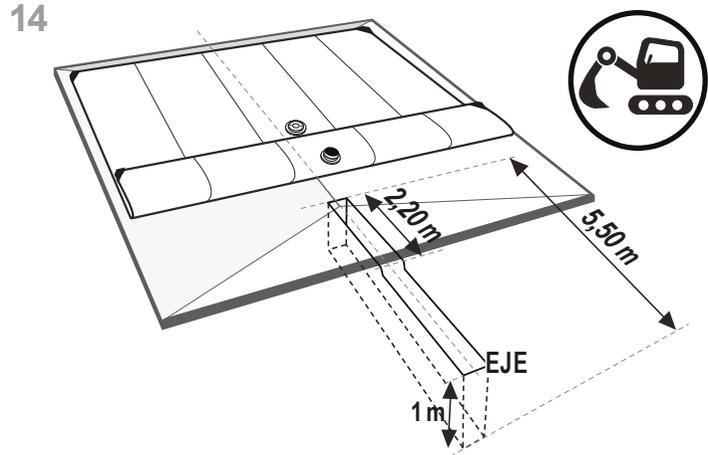


15 Vista en sección

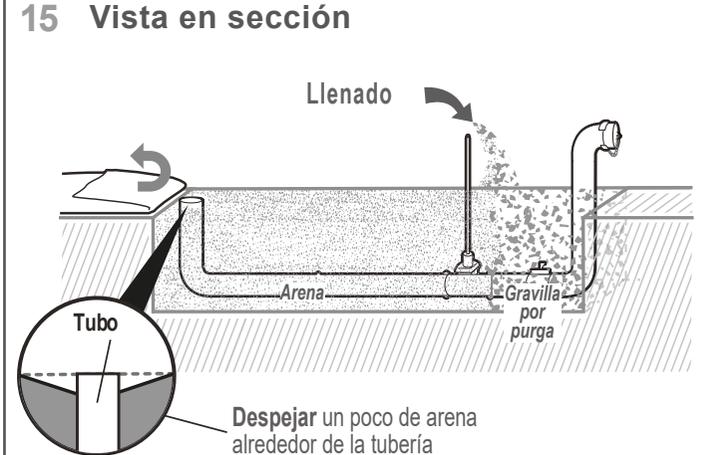

16 Rellenar correctamente alrededor de la brida para evitar agua estancada

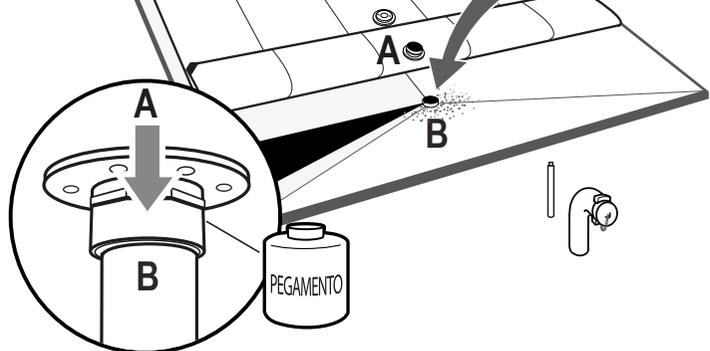

17 Extender correctamente la cisterna: ningún pliegue tiene que aparecer en la superficie antes de llenar

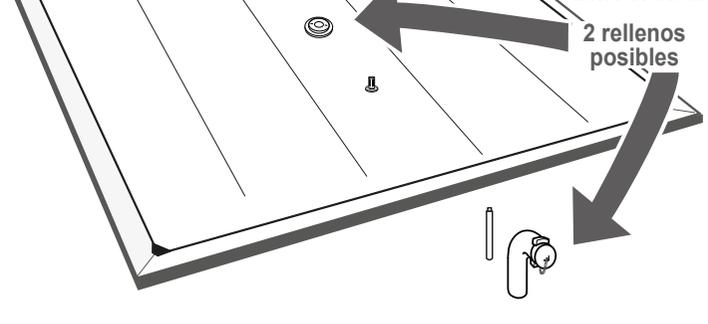

18 Seguir las instrucciones de uso

