


CUIDADO


Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido

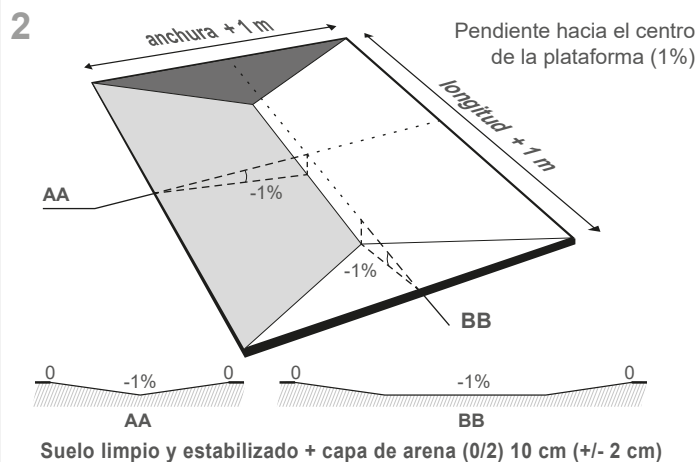





3 **IMPORTANTE**
Instalación de la cisterna según su volumen

V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está **estrictamente prohibido** manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

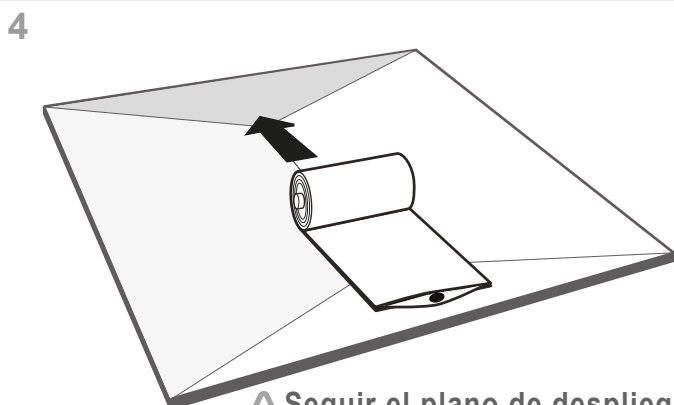


Seguir el plano de despliegue adjunto a esta guía de instalación

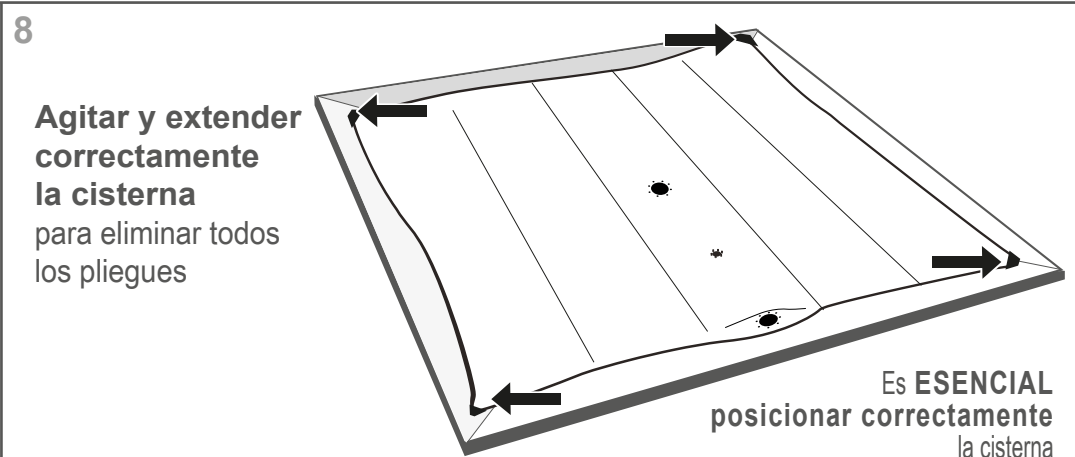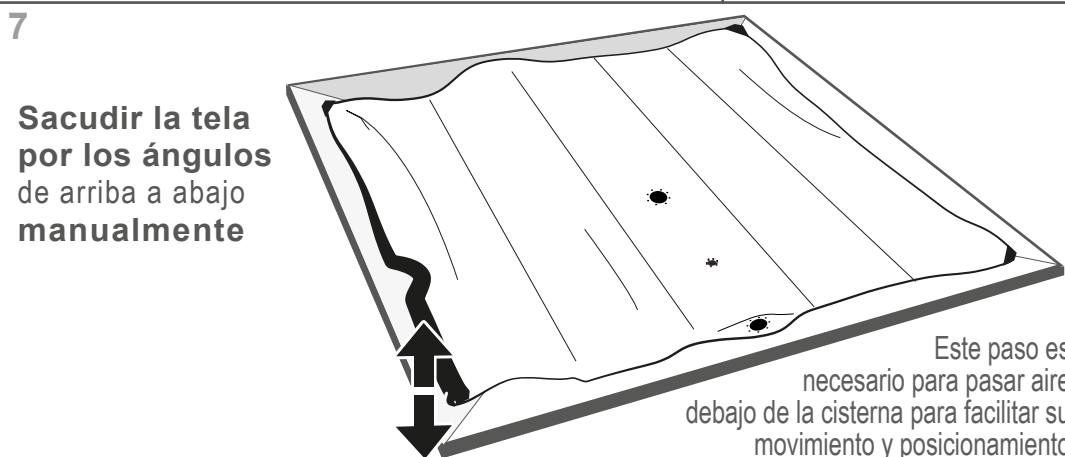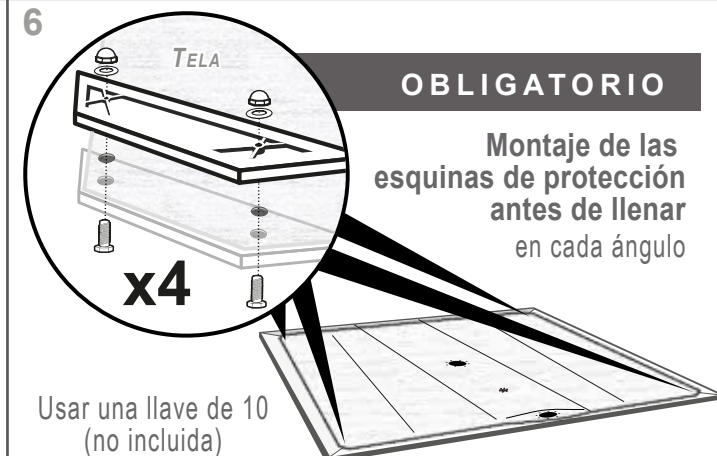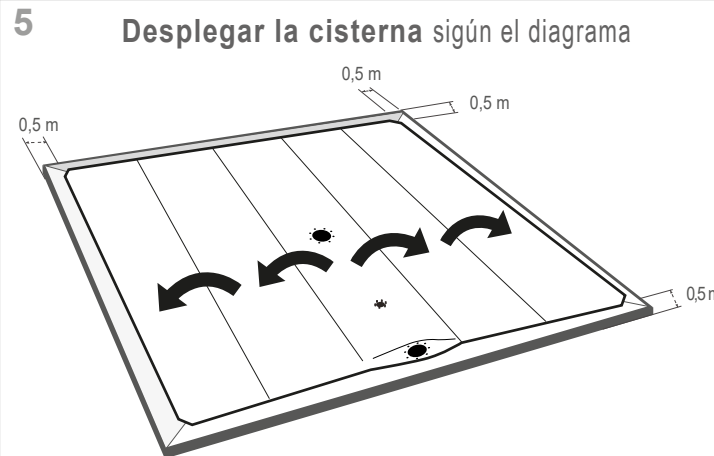




9 PARA TODAS LAS BOQUILLAS



ESTIRAR CON CUIDADO
sin herramientas para pasar
la contrabrida con su sello adentro



Instalar correctamente
la contrabrida
en su boquilla

10

Usar una llave de 13
(no incluida)

Un apriete excesivo
puede conducir a una
rotura de la contrabrida

11

Usar una llave de 13
(no incluida)

Un apriete excesivo
puede conducir a una
rotura de la contrabrida

12 PASOS ESENCIALES A REITERAR

1 - Sacudir la cisterna
por los ángulos
de arriba a abajo siempre
manualmente

2 - Agitar y
extender la cisterna:
ningún pliegue tiene que
aparecer en la superficie antes de llenar

13

Seguir las instrucciones
de uso