


ETAPA 12

CUIDADO


Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido

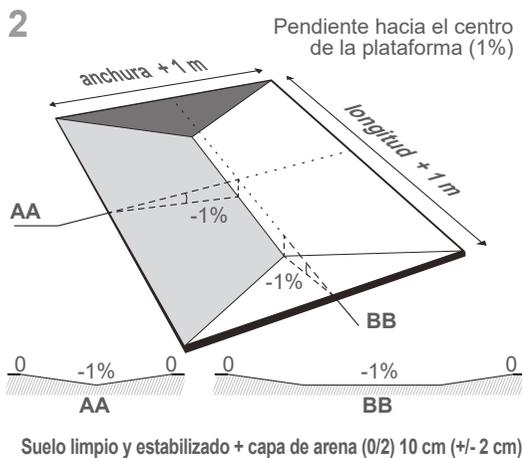

3 IMPORTANTE
Instalación de la cisterna según su volumen



V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está estrictamente prohibido manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

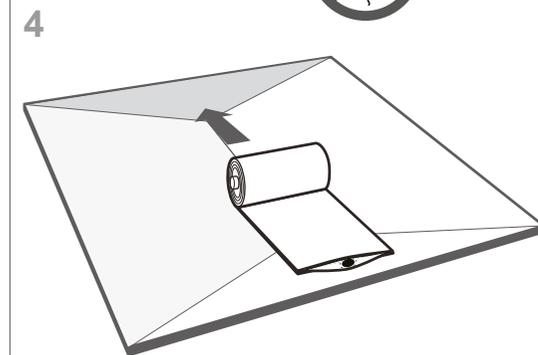

Seguir el plano de despliegue adjunto a esta guía de instalación


5 Desplegar la cisterna
según el diagrama

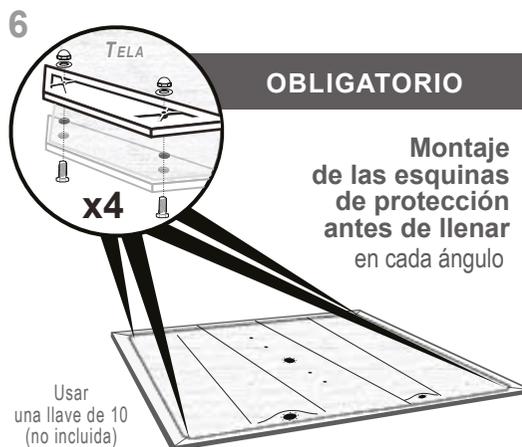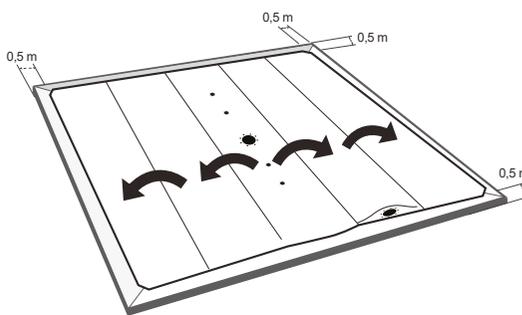

Montaje de las esquinas de protección antes de llenar en cada ángulo


Usar una llave de 10 (no incluida)

7 Sacudir la tela por los ángulos
de arriba a abajo **manualmente**

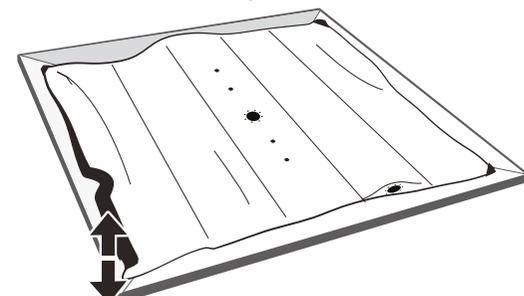


Este paso es necesario para pasar aire debajo de la cisterna para facilitar su movimiento y posicionamiento

8 Agitar y extender correctamente la cisterna
para eliminar todos los pliegues

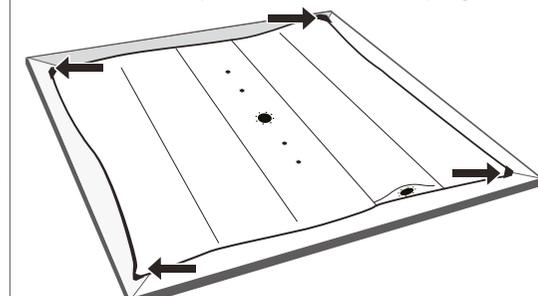


Es **ESENCIAL** posicionar correctamente la cisterna antes de llenar


9 PARA TODAS LAS BOQUILLAS



Estirar con cuidado sin herramientas para pasar la contrabrida con su sello adentro




Instalar correctamente la contrabrida en su boquilla

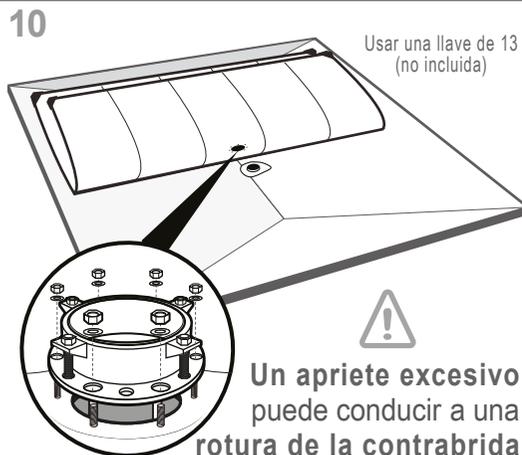

Usar una llave de 13 (no incluida)

Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida

11 **Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida**

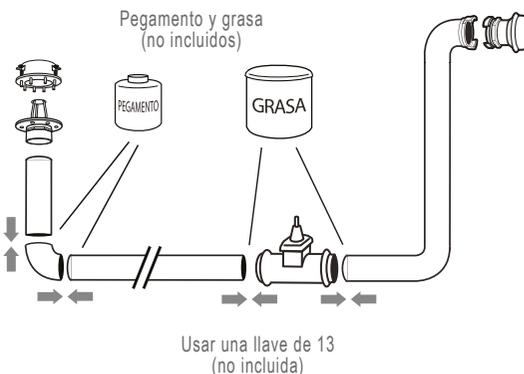

Pegamento y grasa (no incluidos)

Usar una llave de 13 (no incluida)

12

