

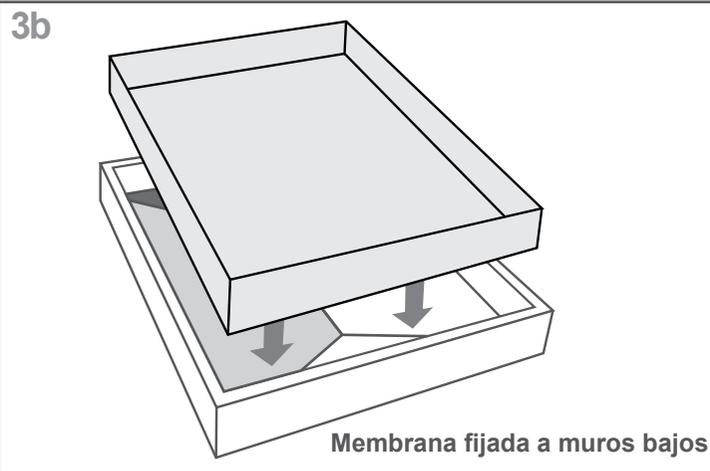
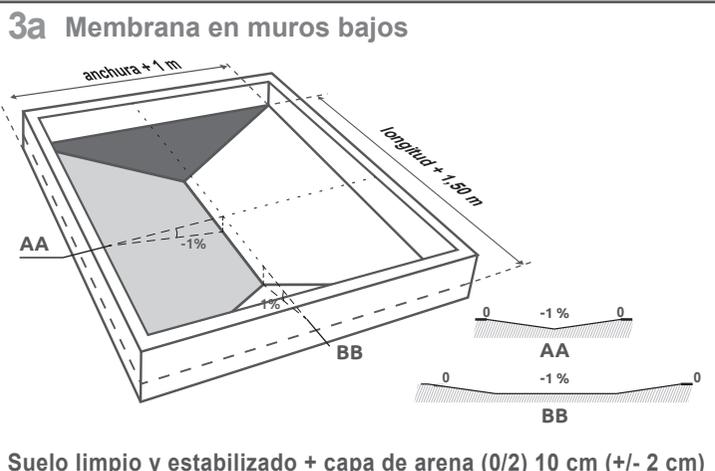
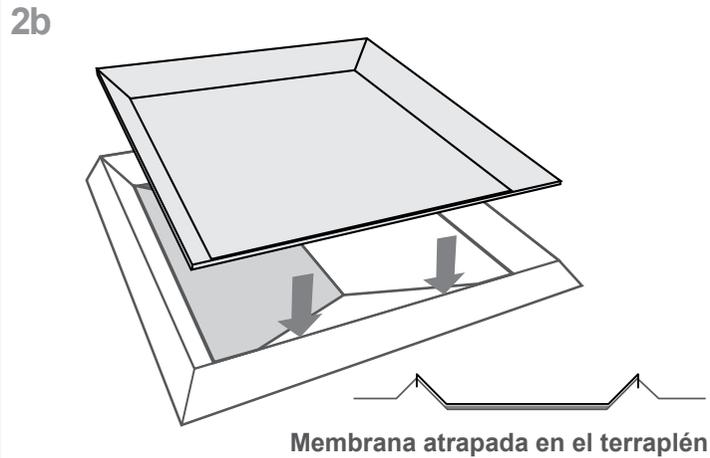
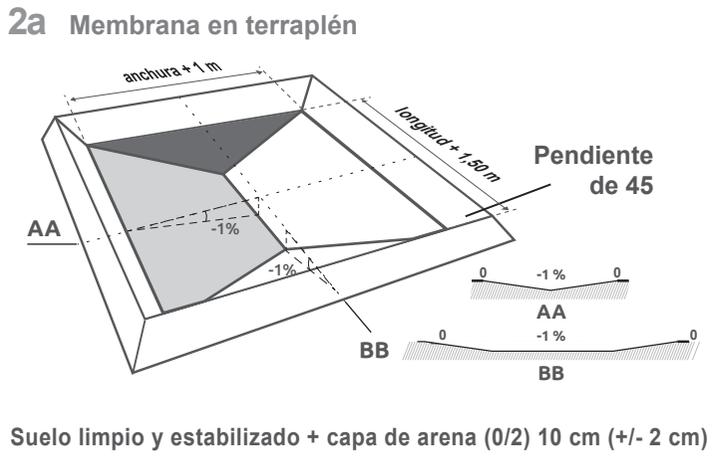






1

CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido

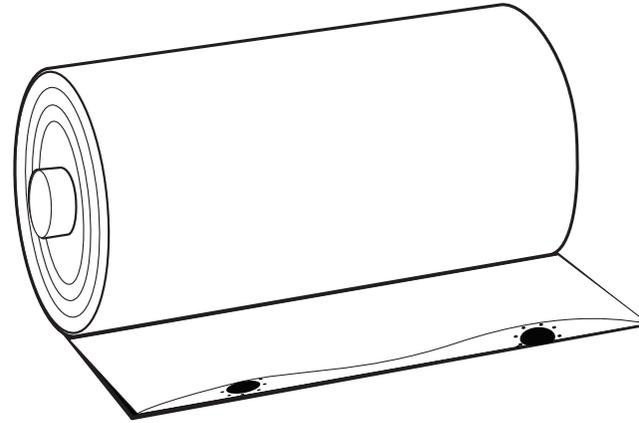

4

IMPORTANTE
 Instalación de la cisterna según su volumen

V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está estrictamente prohibido manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro



5

Seguir el plano de despliegue
adjunto a esta guía de instalación

6 Desplegar la cisterna según con el diagrama

7

OBLIGATORIO

Montaje de las
esquinas de protección
antes de llenar
en cada ángulo

x4

Usar
una llave de 10
(no incluida)

8 Sacudir la tela por los ángulos de arriba a abajo manualmente

Este paso es
necesario para pasar aire
debajo de la cisterna para facilitar su
movimiento y posicionamiento

9 Agitar y extender correctamente la cisterna para eliminar todos los pliegues

Es **ESENCIAL**
posicionar correctamente
la cisterna antes de llenar

10 PARA TODAS LAS BOQUILLAS

ESTIRAR CON CUIDADO
sin herramientas para pasar
la contrabrida con su sello adentro

Instalar correctamente
la contrabrida en su boquilla


11

Usar una llave de 13
(no incluida)

Un apriete excesivo
puede conducir a una
rotura de la contrabrida



12


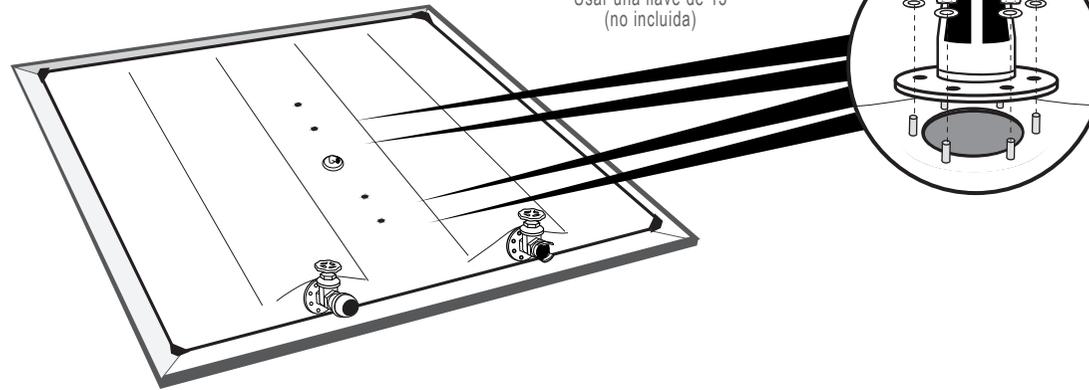


! Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida

13


PASOS ESENCIALES A REITERAR

1 Sacudir la cisterna por los ángulos de arriba a abajo siempre manualmente

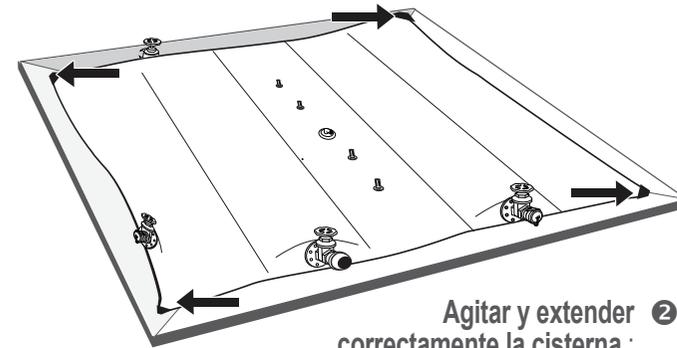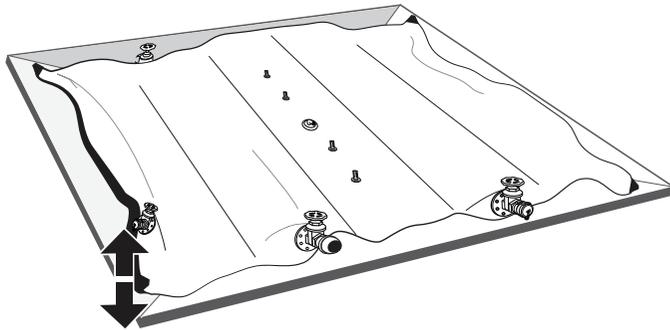

2 Agitar y extender correctamente la cisterna : ningún pliegue tiene que aparecer en la superficie antes de llenar


14

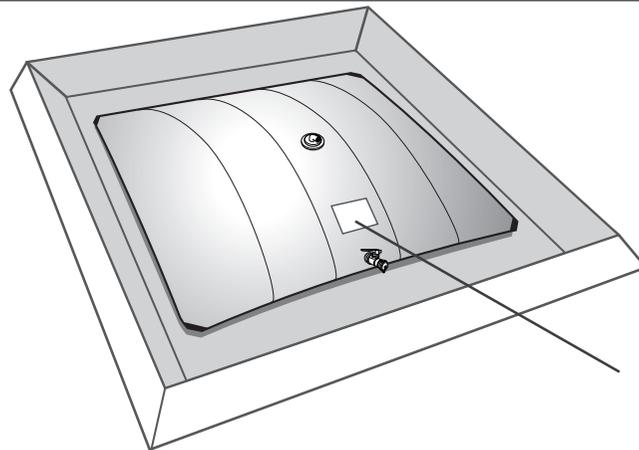

Vista general con terraplén

Seguir las instrucciones de uso

15

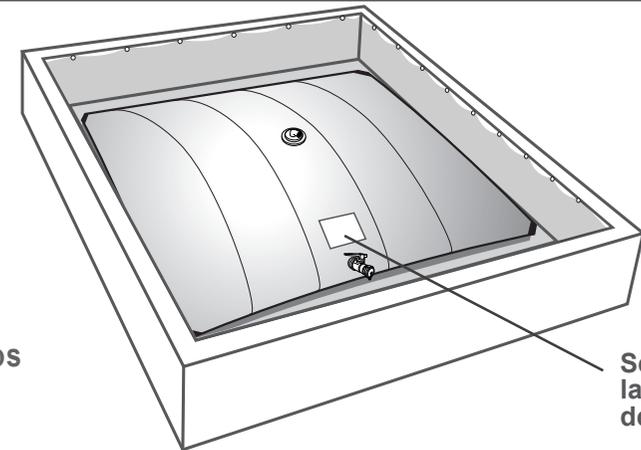

Vista general con muros bajos

Seguir las instrucciones de uso